

# MODELOS PS-30 Y PS-200

Envasado de 10 a 200 lts



## Descripción:

La gama PS es una familia de máquina para el llenado en línea y por control de peso de envases de 10 a 200 litros.

Modelo PS-30, para envases hasta 30 lts.

Modelo PS-200, para envases hasta 200 lts.

Equipo sencillo, de fácil implantación y alta adaptabilidad al cambio de formato. El módulo básico se caracteriza por:

- Funcionamiento semi-automático.
- Báscula electrónica con tarado automático.
- Orientación del orificio manual.
- La caña de llenado se fija a la máquina mediante conexión rápida, lo cual permite un fácil desmontaje de la misma para proceder a su limpieza.
- Placa soporte caña, regulable en altura para adaptación a distintos modelos de envase.

Para productos corrosivos, cañas en PVDF.



Para cambios frecuentes de producto, dos cañas en máquina.



Cañas telescópicas (largas) motorizadas con control de posición de la caña para el control de la caída de producto a un máximo de 250mm según Norma UNE 109 y para evitar la generación de electricidad estática.



PS-200



PS-200



PS-200



PS-30



Opcional para Zona Clasificada.

### Equipos anexos habituales:

- Equipo de tapado y precintado.
- Equipo de paletizado.
- Etiquetado.
- Plataforma para operario.
- Aspiración de gases.
- Cuchara de recogida de goteos.
- Control de continuidad eléctrica del envase en automático para eliminar la electricidad estática en zonas clasificadas.

# MODELOS PA-30 Y PA-30-TA

Envasado de 5 a 60 lts



## Descripción:

Equipo automático para el llenado de envases por control ponderal de envases entre 5 y 60 litros. El equipo se construye sobre un chasis básico donde se incorporan los distintos módulos. Los módulos que componen la máquina son los siguientes:

- Módulo de transporte de envases.
- Módulo de envasado.
- Módulo de taponado.

Este equipo trabaja normalmente con dos cañas en línea aunque podemos adaptarlo en las condiciones siguientes:

- Más cañas en línea.
- Con especialización de las cañas a las llegadas de producto con el fin de eliminar cualquier posibilidad de contaminación y permitir un cambio de producto casi instantáneo.
- Diversos sistemas de tapado en línea.
- Con centraje automático de los envases con orificio excéntrico.
- Con posicionador de asas automático.
- Con opción de adición de N2 antes y/o después del llenado.



Opcional para Zona Clasificada.



Envasadora ponderal PA-30



Operación de envasado.



PA-30-TA  
Envasado automático de 5 a 60 lts.



Zona de centraje de los  
orificios de llenado 2".



Mesa de acumulación de envases.



Zona de llenado.



Zona de tapado y evacuación.

### Equipos anexos habituales:

- Mesa de acumulación / Despaletizado de envases.
- Etiquetado de envases.
- Formadora de caja.
- Encajonado.
- Paletizado y enfardado.

# MODELOS PA-200, PA-200-TA Y PA-200-TA-MV

Envasado de 20 a 200 lts



## Descripción:

### **PA-200: Llenado en línea con tapado manual**

El modelo PA-200 es una llenadora ponderal automática de avance paso a paso. En la versión estandarizada, se compone de transportador de entrada, llenadora paso a paso con centraje, varios puntos de llenado (normalmente 2), zona de tapado en manual y transportador de salida. Apta para llenado de envases de 20 a 220 litros.

Producción: dependiendo del número de cañas de envasado, del producto y de las condiciones de llegada del mismo al punto de envasado. A definir en cada proyecto.

Este equipo trabaja normalmente con dos cañas en línea aunque podemos adaptarlo en las condiciones siguientes:

- Más cañas en línea.
- Con especialización de las cañas a las llegadas de producto con el fin de eliminar cualquier posibilidad de contaminación y permitir un cambio de producto casi instantáneo.
- Diversos sistemas de tapado en línea.
- Con centraje automático de los envases con orificio excéntrico.
- Con opción de adición de N2 antes y/o después del llenado.

### **PA-200-TA: Llenado en línea con destapado y tapado automático.**


El modelo PA-200-TA es una llenadora ponderal automática de avance paso a paso totalmente automática. Los bidones de 200 lts se destapan, se llenan, se tapan y se precintan en automático.

### **PA-200-TA-MV: Llenado en línea con destapado y tapado automático y con adaptación al multienvase.**

En el modelo PA-200-TA-MV además, estas funciones se realizan en envases de 20 a 200 lts.

PA-200: Llenado en línea con tapado manual.

Centrado del bidón.

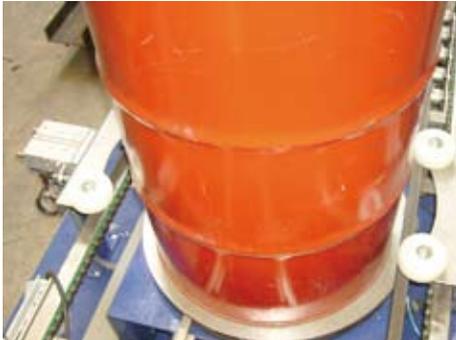

PA-200-TA: Llenado en línea con destapado y tapado automático.



Caña de llenado.



PA-200-TA-MV: Llenado en línea con destapado y tapado automático y con adaptación al multi-ensase.

Cabezal de roscado.

